

HERITAGE

by **sikkens**

КРАСКИ HERITAGE by SIKKENS

Технический каталог



AkzoNobel

Краски Sikkens — 230 ЛЕТ ИСТОРИИ И СТИЛЯ

Все начиналось в далеком 1792 году, когда голландский декоратор Вирт Виллем Сиккенс (Wiert Willem Sikkens), проживавший в городе Гронинген, начал изготавливать и продавать краски. Так родилась марка Sikkens.

Сегодня Sikkens известен во всей Европе. Бренд присутствует на всех континентах, кроме Антарктиды, завоевав огромную популярность и широкое распространение благодаря высокому качеству продукции.



HERITAGE BY SIKKENS — ИДЕАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ЯРКИХ МОМЕНТОВ

Представляем эксклюзивную коллекцию красок HERITAGE от бренда Sikkens. Продукты HERITAGE сочетают в себе современные тенденции и традиционное мастерство, объединяя в себе стиль и практичность. Для производства новинки мы используем компоненты высочайшего качества, чтобы обеспечить роскошное и стойкое покрытие, делая каждое пространство неповторимым. Кремовая текстура. Экстрапрочное покрытие. Бархатистая на ощупь, глубокоматовая поверхность. Потрясающая эксклюзивная палитра от международных колористов AkzoNobel. Превосходное сочетание качеств, чтобы создать ваш уникальный интерьер с коллекцией красок HERITAGE.

HERITAGE INTENSE

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

- Экстрапрочное покрытие
- Антибликовое покрытие, скрывает несовершенства поверхности
- Содержание ЛОС* менее 8 г/л
- Колеруется



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска премиум-класса для интерьерных работ. После высыхания образует экстрапрочное покрытие, устойчивое к загрязнению и механическим воздействиям. Окрашиваемая поверхность выдерживает интенсивное мытье с применением агрессивных моющих средств. Антибликовое покрытие визуально выравнивает несовершенства и неровности поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для стен в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 61 %
Плотность	~ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	8–10 м ² /л

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80 % кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем.

Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обрабатывайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer. Дополнительно при перекрашивании контрастных оттенков, сокращения расхода финишного продукта рекомендуется использовать грунтовочную краску Sikkens Heritage Primer.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10 % воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Базы	W05, N00
Срок и условия хранения	4 года при температуре +5...+30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски поверхность устойчива к интенсивному мытью с агрессивными моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой
Устойчивость к влажному истиранию (стираемость)	1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка

1 л

4,5 л

10 л

1 л

4,5 л

Степень блеска

3

Gardner 60°

* ЛОС — летучие органические соединения

HERITAGE ESSENTIAL

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

- Образует идеально ровную и гладкую поверхность
- Обладает повышенной тиксотропностью
- Содержит ионы серебра в составе
- Содержит минимальное количество ЛОС* (менее 1 г/л)



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска премиум класса для интерьерных работ. Образует ровную и гладкую поверхность без бликов, идеальна для окрашивания потолков, визуально маскирует мелкие дефекты поверхности. Высокая тиксотропность: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается. Окрашиваемая поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами. Ионы серебра в составе краски препятствуют размножению бактерий на окрашиваемой поверхности. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется.

Знак CO₂ указывает на то, что углеродный след (выбросы диоксида углерода за весь жизненный цикл продукта от производства до утилизации краски) минимален среди интерьерных красок Sikkens Heritage.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавка с ионами серебра
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 58 %
Плотность	~ 1,5 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	8–10 м ² /л
Базы	W05, N00

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80 % кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем.

Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обрабатывайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer. Дополнительно при перекрашивании контрастных оттенков, сокращения расхода финишного продукта рекомендуется использовать грунтовочную краску Sikkens Heritage Primer.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10 % воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Срок и условия хранения

4 года при температуре +5...+30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)

1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка



Степень блеска



Gardner 60°

* ЛОС — летучие органические соединения

HERITAGE BRILLIANT RESISTANCE

МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

- Экстремально прочная матовая краска для сухих и влажных помещений
- Технология Stain Shield создает барьер на окрашенной поверхности, надежно защищая стены от пятен
- Содержит в составе воск — влага, жир и грязь не впитываются в поверхность
- Защита от плесени и грибка
- Содержание ЛОС* менее 10 г/л

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ



Описание

Экстремально прочная матовая краска для сухих и влажных помещений. Образует гладкое покрытие, обладающее ярко выраженным грязеотталкивающим действием. Технология Stain Shield создает барьер на окрашенной поверхности, надежно защищая стены от пятен. Уникальная сбалансированная рецептура краски с содержанием воска не позволяет влаге, жиру и грязи впитаться в поверхность. Такие стены легко моются и дольше остаются безупречными. Краска не разбрызгивается, быстро сохнет, не оставляет разводов и потеков. После высыхания образует максимально прочное покрытие.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, подверженных повышенной эксплуатационной нагрузке. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, древесно-стружечные плиты, обои. Заявленные свойства краски зависят от типа поверхности, разновидности обоев и т. д.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Восковая добавка, добавка от грибка и водорослей
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 49 %
Плотность	~ 1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	8–10 м ² /л
Базы	W05, N00

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или методом распыления.

Разбавление

Не требуется. При необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Срок и условия хранения

4 года при температуре +5...+30 °С в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с абразивными моющими средствами (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после мытья.

Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)

1 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

представленность в базе W05

представленность в базе N00

Упаковка

1 л



4,5 л



10 л

1 л



4,5 л



10 л

Степень блеска

7

Gardner 60°

* ЛОС — летучие органические соединения

HERITAGE WHITE CEILING

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

- Повышенное содержание диоксида титана (TiO_2) наилучшим образом влияет на высокую степень белизны финишного покрытия
- Образует антибликовое покрытие
- Легкое нанесение без брызг и потеков
- Содержит минимальное количество ЛОС* (менее 2,2 г/л)



Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки потолков и стен в помещениях со стандартной нагрузкой. Повышенное содержание диоксида титана (TiO_2) в составе краски наилучшим образом влияет на высокую степень белизны финишного покрытия. Краска легко разравнивается, образуя антибликовое покрытие, которое отлично маскирует мелкие дефекты поверхности. Наносится без брызг и потеков. Покрытие устойчиво к мытью с мягкими моющими средствами.

Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности $+5...+30\text{ }^\circ\text{C}$ и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или методом распыления.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10 % воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела $30-50^\circ$, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 56 %
Плотность	~ 1,49 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	9–11 м ² /л
Базы	W05

Срок и условия хранения

4 года при температуре $+5...+30\text{ }^\circ\text{C}$ в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Уход за окрашенной поверхностью

Через месяц после покраски поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после мытья.

Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)

2 Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Упаковка

1 л

4,5 л

10 л

* ЛОС — летучие органические соединения

Степень блеска

3

Gardner 60°

HERITAGE PRIMER

ПОЛУМАТОВАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

ГРУНТОВКИ

- Значительно сокращает расход финишного материала, выравнивает впитываемость поверхности
- Колеруется
- Легкая подготовка поверхности к финишной окраске
- Защита от грибка и плесени
- Содержание ЛОС* менее 6 г/л



Описание

Полуматовая пигментированная водно-дисперсионная кроющая грунтовочная краска для интерьерных работ. Обладает максимальной укрывистостью и отличной адгезией к поверхности. Проникает в поры поверхности, укрепляя ее и выравнивая впитывающую способность, обеспечивает улучшенную растекаемость финишных слоев краски. Колеруется в цвет финишного покрытия, позволяя сократить количество слоев краски и достичь идеального результата. Специальные добавки в составе надежно защищают поверхность от появления плесени и грибка.

Грунтовочная краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для стен и потолков. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 1–2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80 % кистью из синтетической

щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем.

Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обрабатывайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer.

Через 4–6 часов после нанесения грунтовочной краски поверхности готова к финишной покраске продуктами Sikkens Heritage.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10 % воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавки против плесени и грибка
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 50 %
Плотность	~ 1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4–6 часов
Расход на один слой	8–10 м ² /л

Базы	W05, N00
Срок и условия хранения	4 года при температуре +5...+30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	ISO 11998; DIN EN 13300

	представленность в базе W05			представленность в базе N00	
Упаковка					

Степень блеска



* ЛОС — летучие органические соединения

HERITAGE DEEP PRIMER

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ГРУНТОВКИ

- Укрепляет основание
- Улучшает адгезию
- Устраняет меление поверхности
- Содержание минимальное количество ЛОС* (менее 1 г/л)



Описание

Стабилизирующий концентрированный грунт глубокого проникновения на водной основе для интерьерных работ. Обладает хорошей проникающей способностью, обеспечивая оптимальную адгезию финишного покрытия к поверхности, укрепляя ее. Сокращает расход финишного материала, увеличивает срок службы и качество покрытия, обеспечивает равномерность нанесения финишного покрытия. Устраняет меление поверхности.

Грунт рекомендован для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения

Для стен и потолков, для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящихся поверхностей. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон.

Технические характеристики

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	~ 10 %
Плотность	~ 1,0 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2–3 часа

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 1 слой при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80 % кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем.

Разбавление

Концентрат, для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не требуется.

Распыление

Концентрированный грунт. Для поверхностей со слабой и средней впитывающей способностью рекомендуется разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Ограничений по использованию оборудования при нанесении методом распыления нет. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Расход на один слой	8–15 м ² /л. На расход влияют пористость и шероховатость поверхности
Срок и условия хранения	3 года при температуре +5...+30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Упаковка



* ЛОС — летучие органические соединения

HERITAGE BY SIKKENS МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Стенд укомплектован пробниками краски (112 штук по 200 мл) и «живыми» выкрасами (112 штук размером 65 x 140 мм).



ПРОБНИКИ HERITAGE BY SIKKENS INTENSE

200 мл

Стенд окрашен антивандальным покрытием, легко монтируется и мобилен — передвигается при помощи колес.

Выкрасы можно оценить при разном освещении — встроенная подсветка переключается на «теплый» и «холодный» свет, что обеспечивает безошибочный выбор цвета.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД


111 x 212 x 50 см



COLOUR WALL
127x118x30 cm x 2



MINI COLOUR WALL
115 x 160 cm

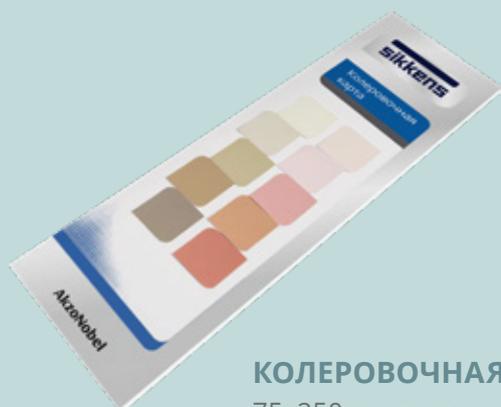

КОЛЕРОВОЧНАЯ КАРТА
75x250 мм в сложенном виде



ВЕЕР КОЛЕРОВОЧНЫЙ
COLOR COLLECTION FAN 5051



HERITAGE BY SIKKENS 2023
КОРОБ С ВЫКРАСАМИ
40 ЦВЕТОВ
455x275x210 мм



КОРОБ С ВЫКРАСАМИ
40 ЦВЕТОВ
455x275x210 мм



sikkensdecor.ru
Горячая линия: 8 800 333 68 48
ЗАО Акзо Нобель Декор
Покровский пр-д, д. 9
г. Балашиха, МО, РФ, 143909

