

# Mallers


PAINTS

**НОВИНКИ  
2023**



# MALLERS ACRYLIC PRIMER PREMIUM

## ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ПОД ГЛАДКИЕ КРАСКИ

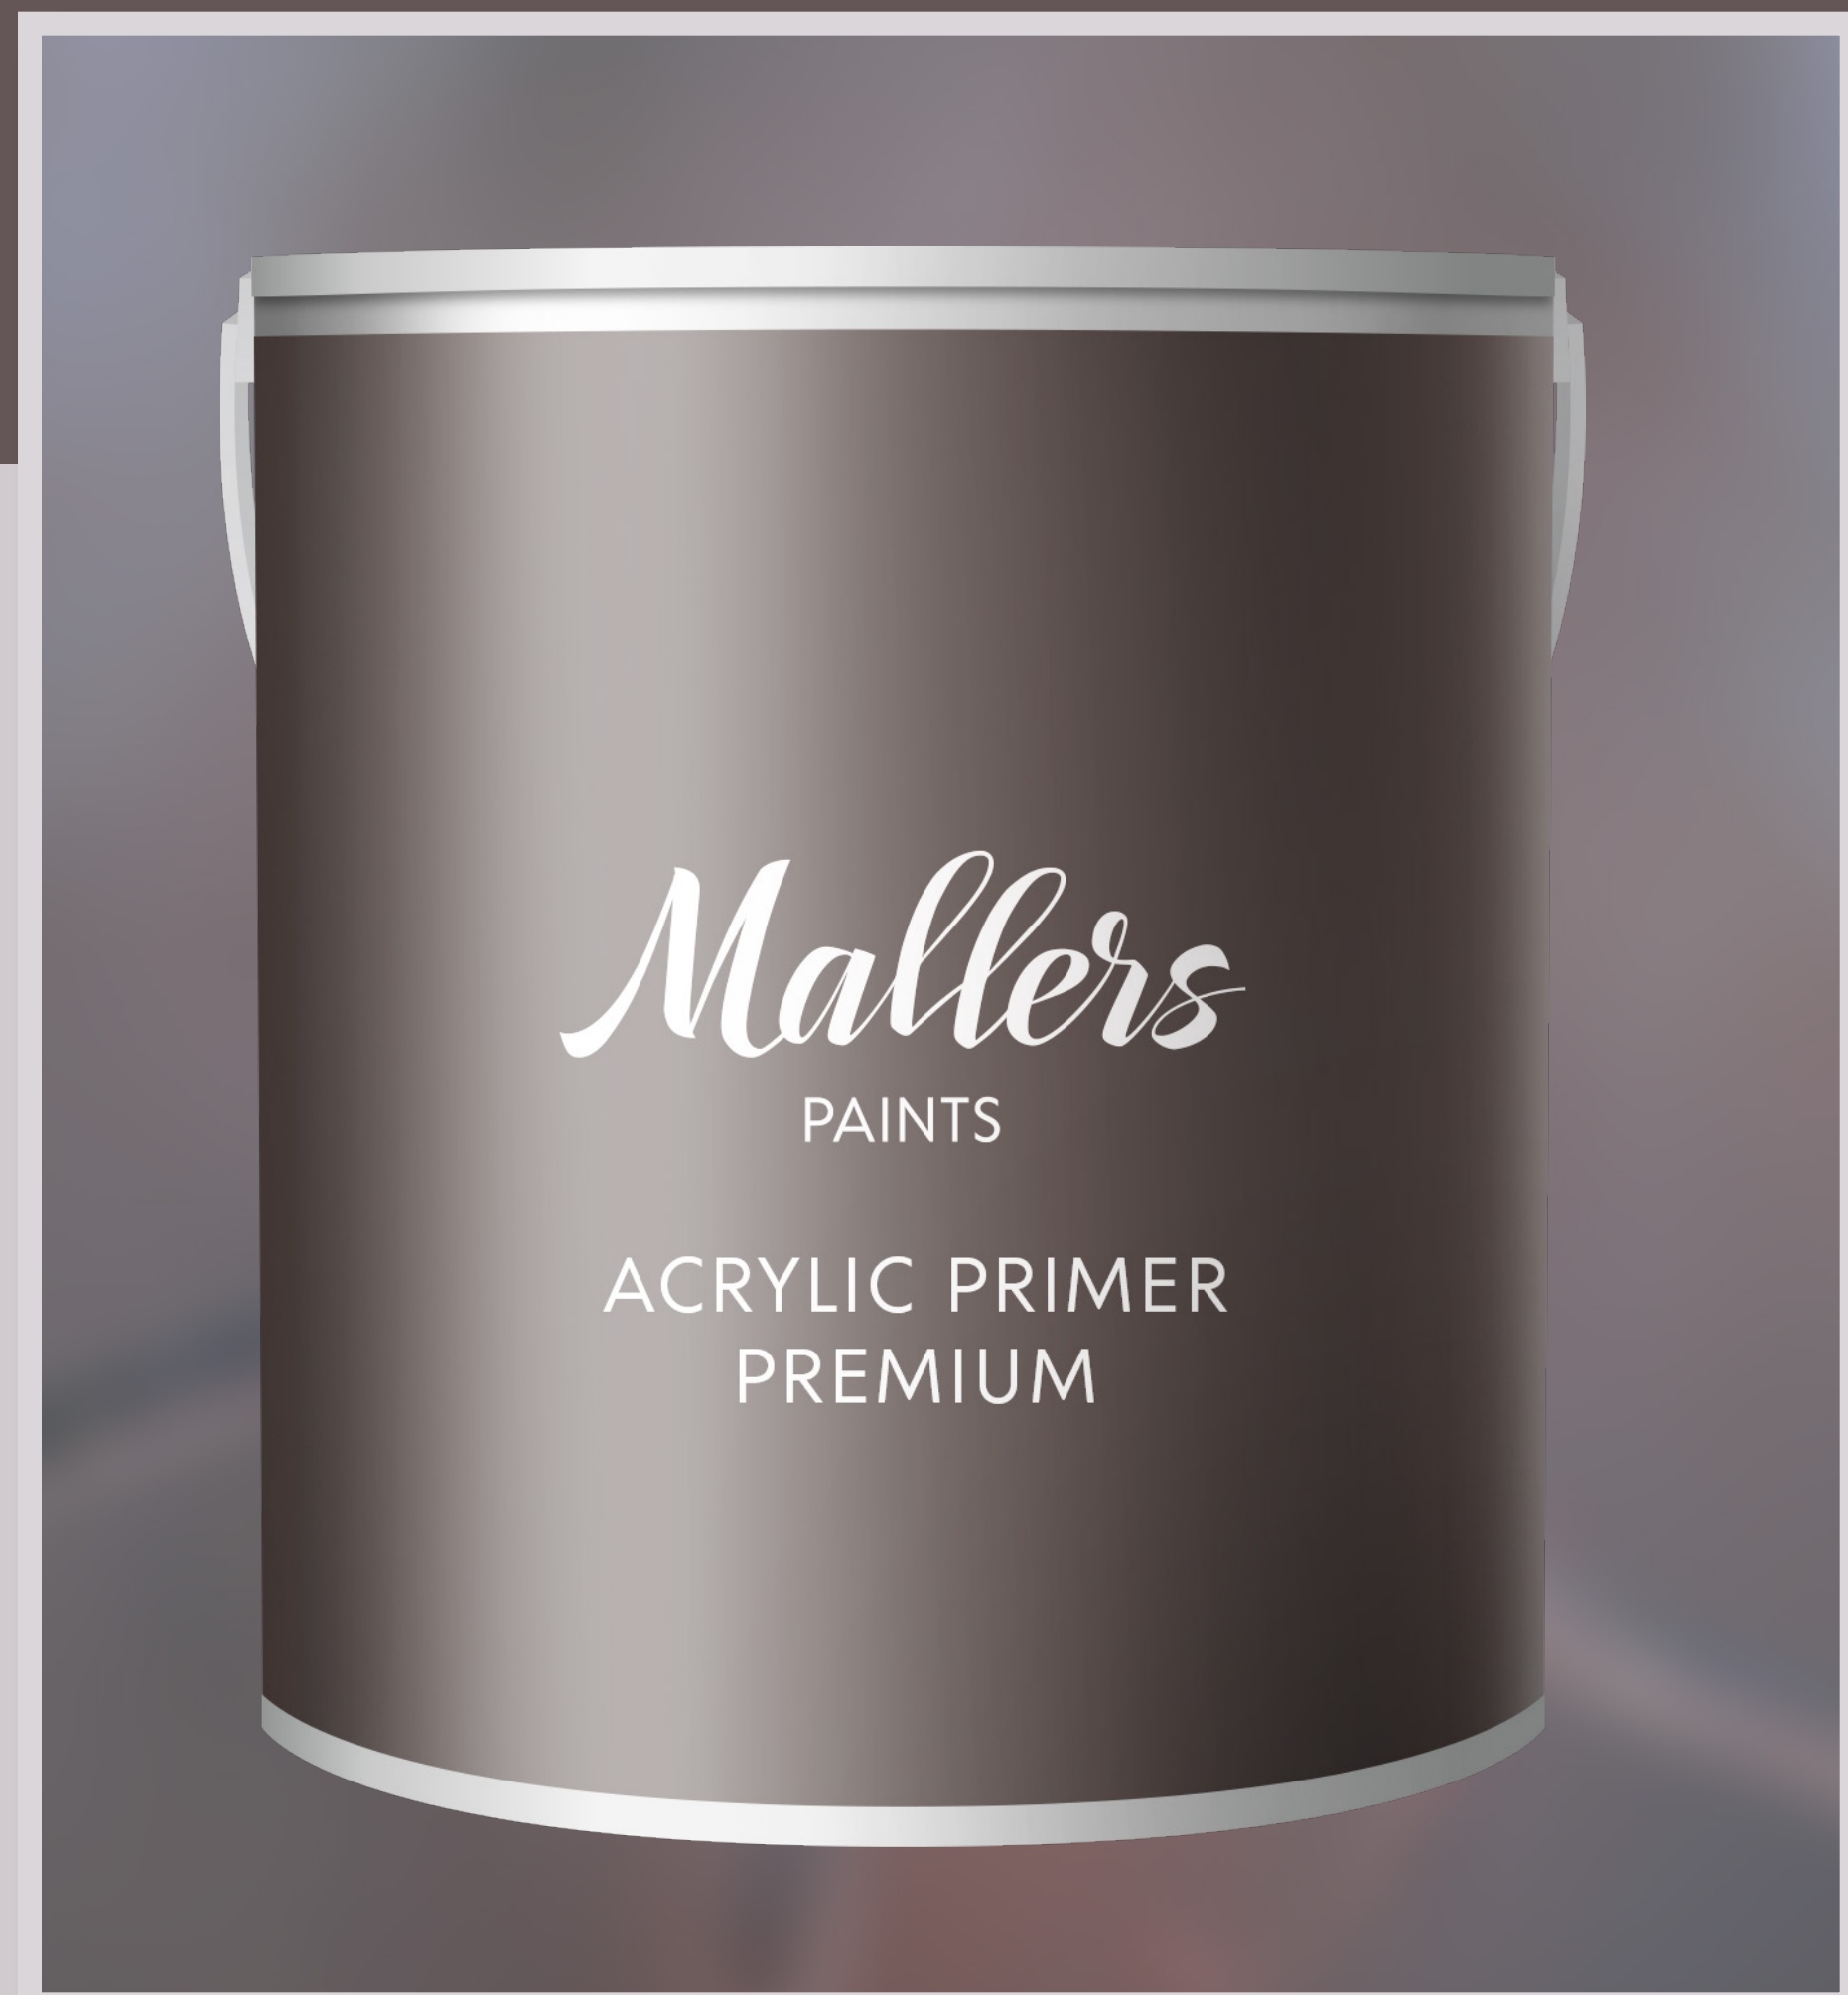

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пигментированная грунтовка, образует непрозрачное матовое покрытие с ровной однородной поверхностью; выравнивает впитывающую способность и цвет основания; облегчает дефектовку основания; колеруется, снижает расход краски; способствует достижению качественного финишного покрытия и равномерного цвета; легко наносится

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для грунтования стен и потолков помещений перед окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами торговой марки Mallers в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации. Качество поверхности по СП 71.13330.2017 должно быть не ниже категории КЗ.

### РАСХОД

10 м<sup>2</sup> /л, при механизированном нанесении расход может увеличиться до 20 % в зависимости от типа оборудования.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой Mallers Deep Primer, а подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикеткой на эту грунтовку.

ФАСОВКА, л

1

4

2 050 ₹

8 150 ₹

# MALLERS VELVETMATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА  
С ЛЕГКИМ ШЕЛКОВИСТЫМ ОТЛИВОМ



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ • ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ •  
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ • ОБРАЗУЕТ ВЫСОКОПРОЧНОЕ ШЕЛКОВИСТО-  
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ • 1 КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ  
ТРЕНИЮ ПО DIN EN 13300

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (офисы, квартиры, детские сады, школы, лечебно-профилактические учреждения). Качество поверхности должно быть не ниже категории КЗ по СП 71.13330.2017.

## РАСХОД

10 м<sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от основания.

## УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

готовое покрытие можно протирать мягкой тканью или мягкой губкой не ранее, чем через три недели после нанесения.

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ  
К МОКРОМУ ТРЕНИЮ

1

ФАСОВКА, л

0,9

3 700 Р

4

13 200 Р

СТЕПЕНЬ  
БЛЕСКА, %

7

# MALLERS EMERALD

## ИНТЕРЬЕРНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



ТИКСОТРОПНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ • ОБРАЗУЕТ ГЛУБОКОМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
• 1 КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ТРЕНИЮ ПО DIN EN 13300

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (офисы, квартиры, детские сады, школы, лечебно-профилактические учреждения). Качество поверхности должно быть не ниже категории КЗ по СП 71.13330.2017.

### РАСХОД

10 м<sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от основания, при механизированном нанесении расход может увеличиться до 20 % на каждом слое в зависимости от типа оборудования.

### УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

готовое покрытие можно протирать мягкой тканью или мягкой губкой не ранее, чем через три недели после нанесения.

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ  
К МОКРОМУ ТРЕНИЮ

1

ФАСОВКА, л

0,9

1 950 Р

4

6 900 Р

СТЕПЕНЬ  
БЛЕСКА, %

2

# MALLERS WOOD PRIMER

## ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ



- ОБЕСПЕЧИВАЕТ БИОЗАЩИТУ
- БЛОКИРУЕТ ВЫХОД ТАНИНОВ
- ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКОВ, НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ
- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высокоэффективная грунтовка на основе акриловой водной дисперсии; образует покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, уменьшает выход танинов; уменьшает расход краски-лазури и увеличивает срок службы покрытия.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для подготовки поверхности под окрашивание краской Wood Paint и Wood Stain деревянных конструкций и изделий (фасадов и внутренних стен домов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.)

### РАСХОД

до 10 м<sup>2</sup> /л

ФАСОВКА, л

0,9

4

9

2 050 Р

8 150 Р

16 300 Р

# MALLERS WOOD PAINT

## ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ • ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ • ОБРАЗУЕТ ПРОЧНОЕ САТИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ • ОБЕСПЕЧИВАЕТ БИОЗАЩИТУ • АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высокоэффективная краска предназначенная для окрашивания кроющими цветами и биозащиты деревянных поверхностей. Образует сатиновое прочное долговечное покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей. Атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие обеспечивает также необходимую защиту древесины от мороза и солнечных лучей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для внутренних и наружных работ; для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий.

### РАСХОД

10 м<sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от основания. При механизированном нанесении расход может увеличиться до 20 % на каждом слое в зависимости от типа оборудования.

ФАСОВКА, л

0,9

4

9

1 950 Р

6 900 Р

25 950 Р

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

18

# MALLERS WOOD STAIN

## ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА



ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ • ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ • ОБРАЗУЕТ ПРОЧНОЕ САТИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ • ОБЕСПЕЧИВАЕТ БИОЗАЩИТУ • АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ • ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРУКТУРУ ДЕРЕВА

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высокоэффективная краска предназначенная для лессировки (тонировки) деревянных поверхностей и их биозащиты. Образует сатиновое прочное долговечное покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей. Атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие обеспечивает также необходимую защиту древесины от мороза и солнечных лучей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для внутренних и наружных работ; для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций и изделий (фасадов и внутренних стен домов, садовых строений, заборов, оконных рам и т.п.).

### РАСХОД

10 м<sup>2</sup> /л на один слой в зависимости от основания. При механизированном нанесении расход может увеличиться до 20 % на каждом слое в зависимости от типа оборудования.

ФАСОВКА, л

0,9

4

9

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

18

2 350 Р

10 400 Р

23 350 Р