

Matters

Новинка 2021



Sikkens,
Sherwin Williams



История создания бренда

Mallers

Европейский
производитель:
Контроль качества
Гарантия качества

Mallers

Заводы на территории Франции и
РФ

Предприятие в России
Удобная логистика

Mallers

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА

1949

Французская компания Allios основана в 1949 году. На российский рынок она пришла в начале девяностых годов.

2001

В 2001 году было открыто первое лакокрасочное производство в России. Степень потребления лакокрасочных материалов компании росла, что привело к созданию франко-российского предприятия Lacos.

Год за годом предприятие покоряло новые международные рынки. Сегодня Allios — крупнейший производитель красок во Франции.

2021

В 2021 году начато производство интерьерных красок Mallers, созданных в соответствии с современными тенденциям в сегменте декоративных высокотехнологичных красок, штукатурок и грунтов, создающих современное пространство, отвечающее высоким требованиям в эстетике, декорировании и экологии.

Mallers сделает интерьер исключительным.





Разный тип блеска дает разную цветовую палитру

СТЕПЕНИ
ГЛЯНЦА – ПО
DIN 13 300

ВАЖНО: чем ниже степень блеска, тем лучше краска скрывает неровности стены.

Но: чем ниже степень блеска, тем лучше видны пятна на стене.

СТЕПЕНИ
ГЛЯНЦА
КАК ЕЕ ВИДЯТ
БОЛЬШИНСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

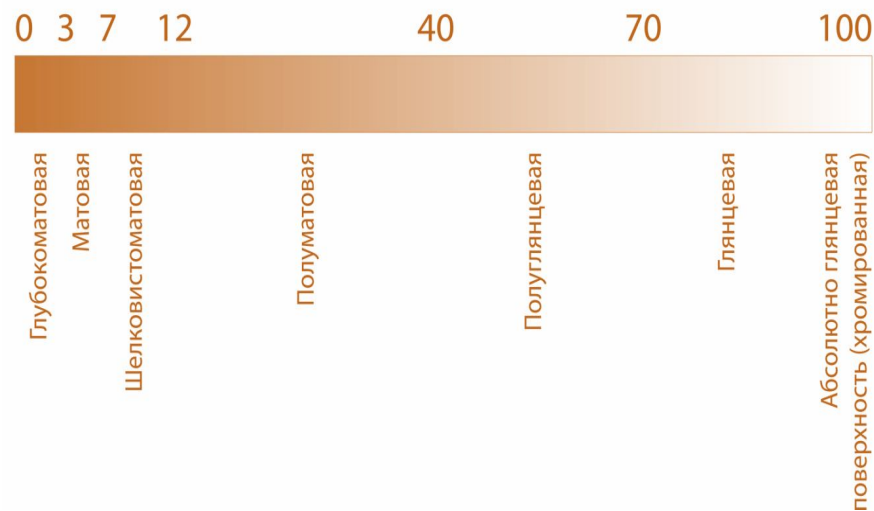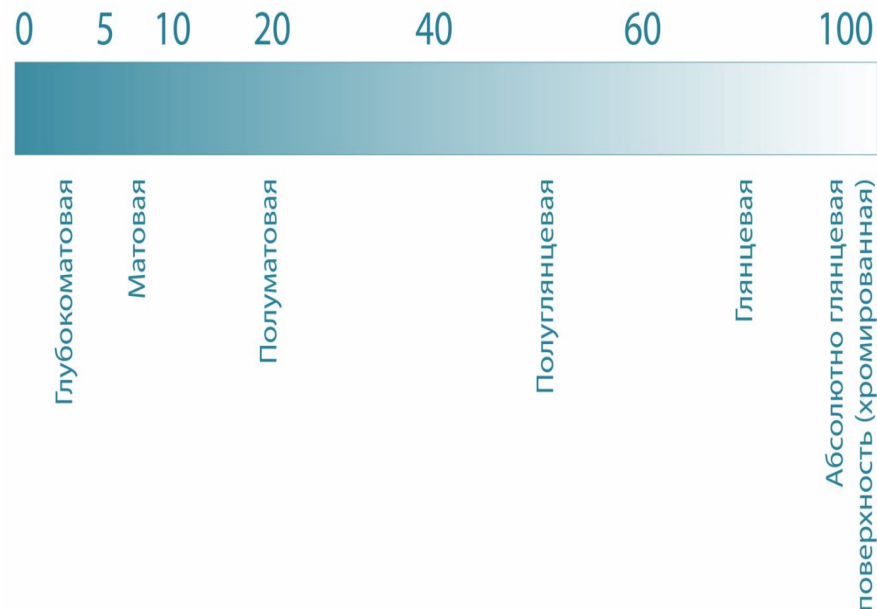



MALLERS DEEP PRIMER

НЕПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ

- Непигментированная грунтовка глубокого проникновения
- Обеспыливает и уменьшает пористость основания
- Снижает расход следующих слоев краски

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования пористых и старых мелящихся поверхностей; применяется по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсокартонным, гипсовым и оштукатуренным (кроме известковыми и масляными штукатурками) основаниям, по бетонным плитам, плитам из ячеистого бетона, керамическому (глиняному) кирпичу, а также по поверхностям, ранее окрашенным полиакриловыми красками.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Грунтовку наносят валиком, в труднодоступных местах — кистью в один слой «мокрый по мокрому», избегая потёков и излишнего насыщения основания для предотвращения образования плёнки, затрудняющей последующее окрашивание. Нанесение краски — через 2–5 часов в зависимости от пористости основания.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 60 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 20 BAR. Не разбавлять.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 4 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, пропиленгликоль, коалесцент, консервант

КОЛЕРОВКА

не колеруется

РАСХОД

от 7 до 20 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 99980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С


Частые ошибки

Правильно: перед нанесением краски использовать оригинальный пигментированный / колерованный грунт

Ошибка: использовать грунт глубокого проникновения перед нанесением краски

Правильно: под сложные цвета использовать колерованный грунт

Ошибка: под сложные цвета использовать белый не колерованный грунт

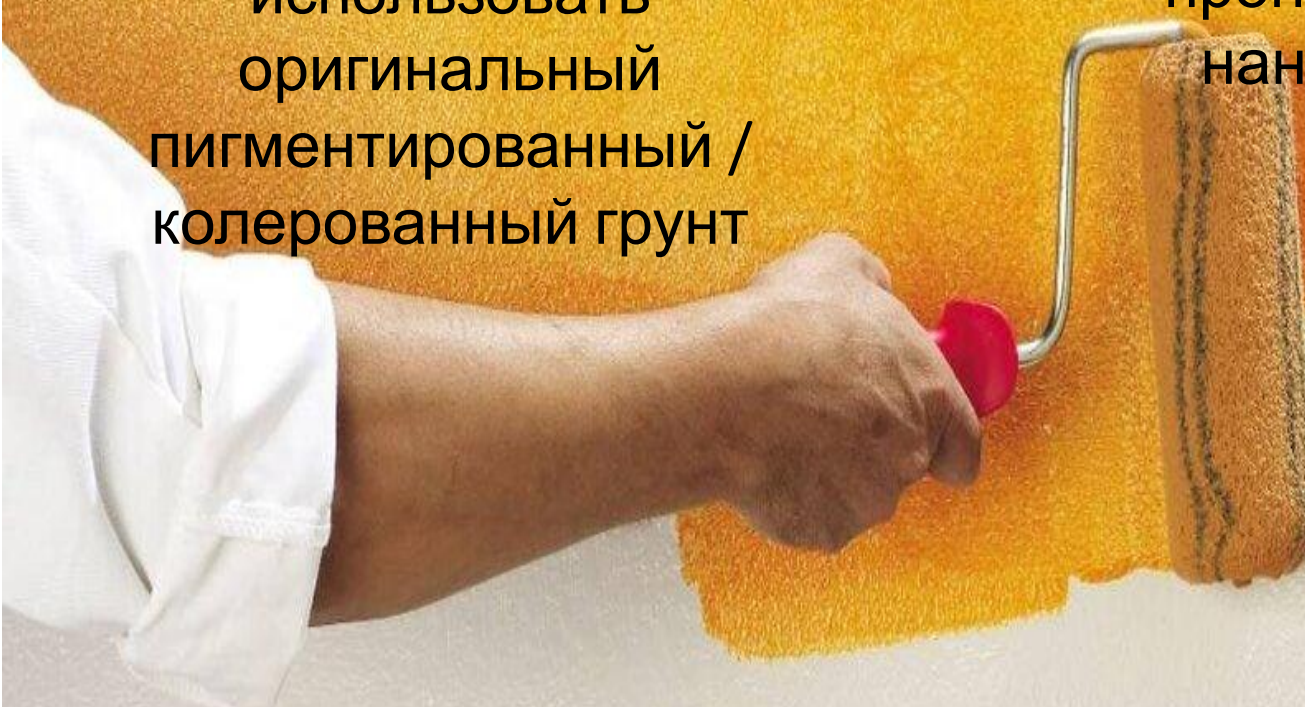



MALLERS ACRYLIC PRIMER

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

- Обладает хорошей адгезией, хорошей укрывистостью
- Выравнивает цвет основания, придавая ему матовый вид
- Снижает расход финишного покрытия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подготовки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Через 4 часа тщательно перемешать грунтовку **Mallers Acrylic Primer**. Нанесение второго слоя грунтовки и/или декоративного покрытия рекомендуется проводить через 6 часов.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 160 BAR. Разбавление 5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический, тальк, пропиленгликоль, добавки, вода

КОЛЕРОВКА

по каталогу финишного покрытия

РАСХОД

10 м²/л на один слой

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 4 л



MALLERS ULTRA MATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное глубококоматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подходит для влажных помещений.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**; под базу С ярких неукрывистых цветов грунтовка колеруется в оттенок, близкий к выбранному цвету базы С. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Ultra Matte** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены (потолка) и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,013-0,015. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,013-0,015. Давление: 140 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 4%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, пропиленгликоль, вода.

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета; база С — в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С

Время высыхания

Водная основа, как правило, высыхает:

- на отлип **1 час**;
- до второго слоя **4 часа**.

Процесс полной полимеризации:
21 день – полное высыхание и кристаллизация.

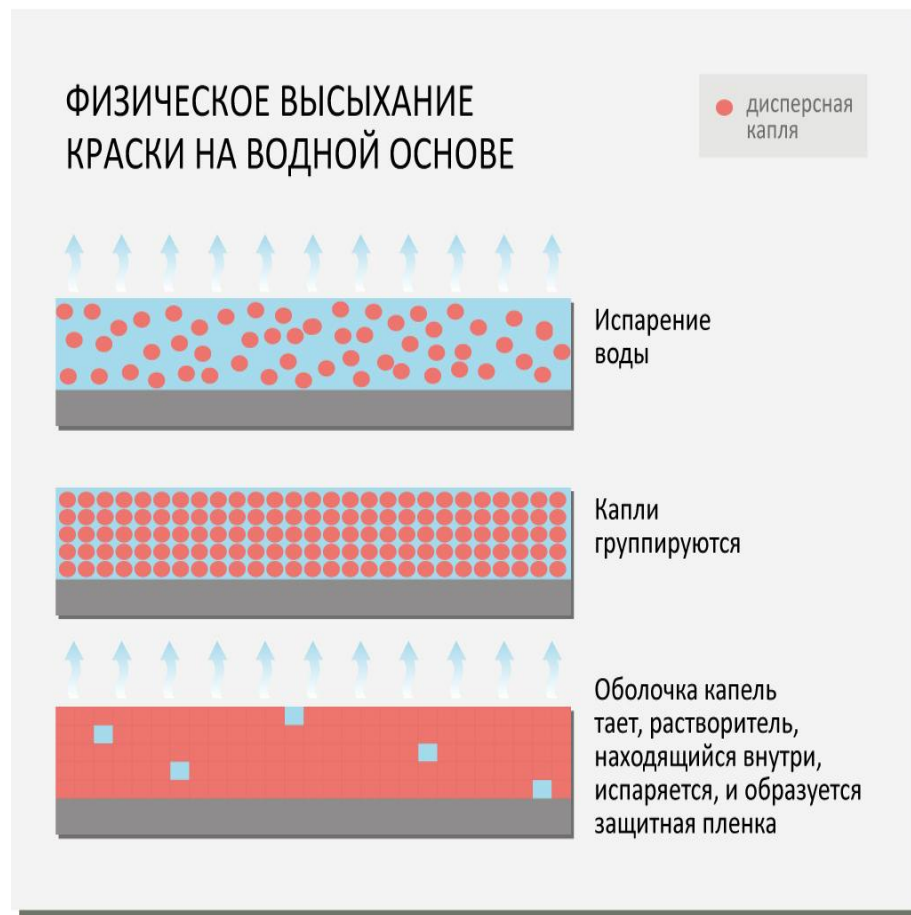



MALLERS SATIN

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА С ВЫРАЖЕННЫМ ОТЛИВОМ САТИНА

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное полуматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подходит для влажных помещений.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**; под базу С ярких неукрывистых цветов грунтовка колеруется в оттенок, близкий к выбранному цвету базы С. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Satin** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены (потолка) и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 160 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 80 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, пропиленгликоль, вода

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета
база С — в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в не-вскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С



MALLERS CEILING FLAT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

- Образует глубокоматовое покрытие, стойкое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств
- Обладает высокой стойкостью к влажному истиранию (класс 1 по DIN EN 13300)
- Характеризуется высокой степенью белизны

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски потолков помещений, потолочных плинтусов и лепнины из полиуретана и гипса в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации. Потолочные плинтусы и лепнина из полиуретана должны быть предназначены под окраску водно-дисперсионными красками. Подходит для влажных помещений.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску следует тщательно перемешать; при использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски поверхности. Нанесение второго слоя при температуре плюс (18–22) °С через 4 ч, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Каждый слой следует наносить на всю поверхность без перерывов в нанесении для избежания видимых стыков отдельных участков окрашиваемой поверхности.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 100 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Покрытие можно протирать мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой, водным раствором моющего средства.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 2%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, вода

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой по ровной поверхности

РАЗБАВЛЕНИЕ

краска готова к применению, при необходимости допустимо разбавление от 3 до 5 % (по объёму) чистой водой комнатной температуры

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С

Преимущества краски

Mallers



Экологичные покрытия

Глубокоматовые
моющиеся краски

Уникальная цветовая
палитра

